


FABRICACIÓN Y VENTA DIRECTA DE REMOLQUES

CARACTERÍSTICAS

- Chasis reforzado y pintado en epoxi.
- Lanza en forma de V (antivuelco).
- Eje de 750kg provisto barra de torsión.
- Freno de inercia y estacionamiento.
- 2 amortiguadores suspensión.
- Ruedas grandes 175/70-13"
- Rueda de recambio.
- Rueda jockey.
- Carrocería panel de aluminio sándwich.
- Cerradura de seguridad.
- Puerta trasera (tipo libro).
- Piso (suelo) tablero finlandés.
- Amarres interiores en laterales y frontal (cargas)
- 2 patas estabilizadoras traseras y de estacionamiento.

MEDIDAS STANDARDS:

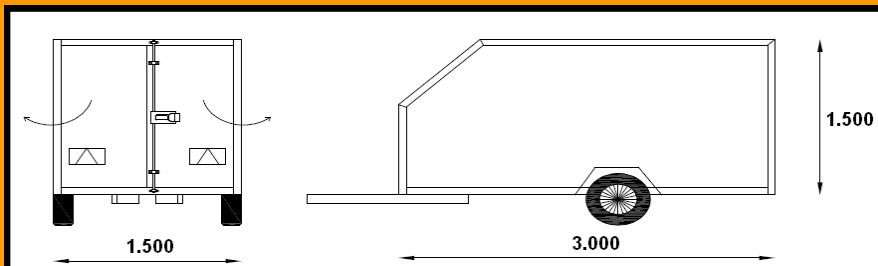

Remolque ligero categoria O1